

## 应用场景

适用于金融、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆、交通监控等要求高清画质且光线较暗或无光照的场所，特别适合大厅等逆光监控的场所。

## 产品特点

### Smart 功能

- Smart 侦测：10 项行为分析,4 项异常侦测,1 项识别检测,1 项统计
- Smart 编码：支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码、SVC 自适应编码技术

### 图像相关

- 支持 HD1920×1080@60fps 实时输出，图像更流畅
- 支持走廊模式，增加纵向狭长环境下监控区域
- 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求
- 支持 H.265/H.264/MJPEG 视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置
- 采用 ROI、SVC 等视频压缩技术，压缩比高，且处理非常灵活，超低延时，超低码率
- 支持 GBK 字库，支持更多汉字叠加，支持 OSD 颜色自选
- 支持宽动态范围达 120dB,适合逆光环境监控
- 支持透雾、电子防抖

### 系统功能

- 支持 ONVIF、GB/T 28181 等协议接入
- 支持三码流技术，支持手机监控
- 支持防雷、防浪涌、防静电
- 支持宽压输入
- 内置麦克风
- 功能齐全：心跳、镜像等
- 支持越界侦测，场景变更侦测，区域入侵侦测，音频异常侦测，虚焦侦测，移动侦测，人脸侦测，动态分析等多种报警功能



### 接口功能

- 支持标准的 128G Micro SD/SDHC/SDXC 卡存储
- 支持 10M/100M/1000M 自适应网口
- 支持 1 对音频输入/输出
- 支持 2 对报警输入/输出
- 支持 BNC 模拟输出

## 订货型号

JW-CN6322FWD-S;

## 推荐配件



JW-Z1293 长壁装支架

其他推荐配件：


短壁装支架：JW-Z1292

300 万自动光圈手动变焦镜头：HV03617D.IR-S；HV1250D.IR-S-3MP

室外护罩：JW-HZ150 系列

室内护罩：JW-HZ120 系列

## 外形尺寸

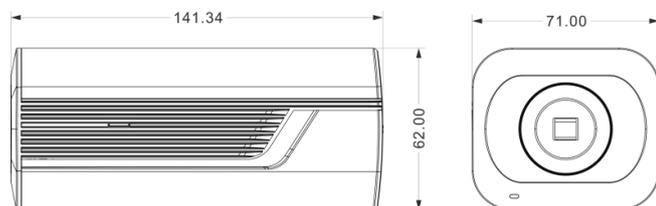

产品参数

参数	型号	200 万枪型网络摄像机
型号		
JW-CN6322FWD-S		
<b>摄像机参数</b>		
图像传感器	1/1.8" Progressive Scan CMOS	
最低照度	彩色: 0.001Lux@(F1.2, AGC ON) 黑白: 0.0001Lux@(F1.2, AGC ON)	
电子快门	1/3-1/100,000s, 支持慢快门	
日夜模式	自动 ICR 红外滤光片式	
镜头接口	C/CS 接口	
光圈	DC 驱动	
数字降噪	3D 数字降噪	
宽动态范围	120dB	
<b>压缩标准</b>		
视频压缩标准	H.265/H.264/MJPEG	
H.265 编码类型	Main Profile	
H.264 编码类型	BaseLine Profile / Main Profile / High Profile	
视频压缩码率	32 Kbps~16Mbps	
音频压缩标准	G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM	
音频压缩码率	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-192Kbps(MP2L2) / 16-64Kbps(AAC)	
<b>图像参数</b>		
最大图像尺寸	1920×1080	
主码流及帧率	50Hz: 50 帧(1920×1080,1280×960,1280×720) 60Hz: 60 帧(1920×1080,1280×960,1280×720)	
第三码流	50Hz: 25 帧(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288) 60Hz: 30 帧(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240)	
图像设置	走廊模式,饱和度,亮度,对比度,锐度等通过客户端或者浏览器可调	
图像增强	支持背光补偿(可选择区域)、透雾、电子防抖	
日夜转换方式	自动,定时,报警触发	
图片叠加	支持 BMP 24 位图像叠加,可选择区域	
感兴趣区域	ROI 支持三码流分别设置 4 个固定区域、全画面动态人脸跟踪	
<b>网络功能</b>		
智能报警	移动侦测,遮挡报警,网线断,IP 地址冲突,存储器满,存储器错	
支持协议	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6	
接口协议	ONVIF(PROFILE S), GB/T 28181-2016	
通用功能	一键恢复,防闪烁,三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP 地址过滤	
<b>Smart 功能</b>		
行为分析	越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测	
异常侦测	场景变更侦测,音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测,虚焦侦测	
识别检测	人脸侦测	
统计	过线计数统计	
<b>接口参数</b>		
报警接口	2 路报警输入; 2 路报警输出(最大支持 DC24V 1A 或 AC110V 500mA), 支持报警联动	
音频接口	1 对 3.5mm 音频输入(LINE 输入)/输出, 1 个内置麦克风(可关闭)	
通讯接口	内置 RJ45 网口, 支持 10M/100M/1000M 自适应以太网网络数据, 1 个 RS485 接口	
模拟视频输出	1Vp-p Composite Output(75 Ω/BNC)	
SD 卡接口	支持最大 128G 的 Micro SD/SDHC /SDXC 卡断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS 均支持)	
<b>一般规范</b>		
电源和功率	AC24V±25% / DC12V±25% / PoE(802.3af); 6W Max	
工作温度和湿度	-30°C~60°C; 湿度小于 95% (无凝结)	
尺寸	141.34x71x62	
重量	830g	

\*建议配置两线式电源